WAVE SALAD® ダブルシェード　取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
ご使用前に良くお読みいただき、お読みになった後は大切に保管してください。

構造図と部品名称

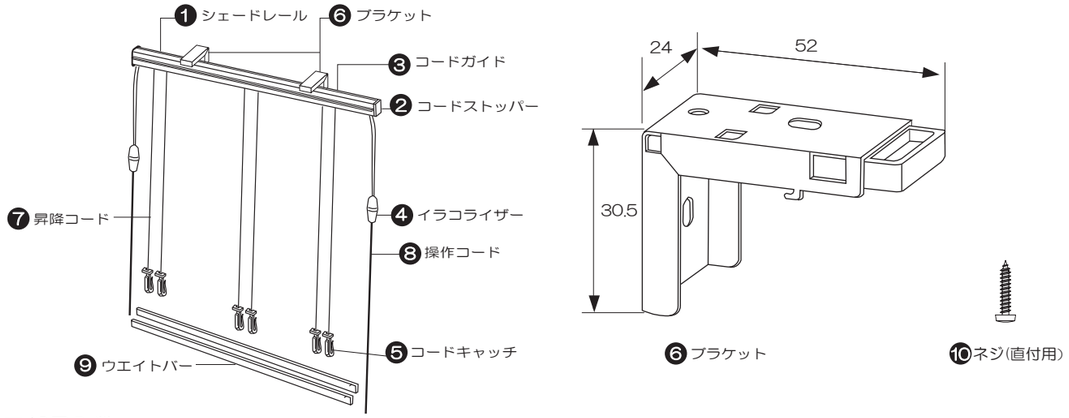

■部品入数

製品幅	（cm）	～60	～100	～150	～190	～240
本体	（台）	1	1	1	1	1
⑥ブラケット	（個）	2	3	4	5	6
⑩ネジ（直付用）	（本）	2	3	4	5	6

取付方法

警告　誤った取り付けをした時に、落下によるケガや重傷などの結果に結びつく可能性が想定されます。必ず確認ください。

注意
1 必ず下地のある場所に取り付けてください。製品が落下する事があります。
2 ⑩のネジは木部用です。木部以外には使用できません。板厚が15mm以上あることを確認してください。
3 落下の原因となりますのでブラケットの取付け数量は必ずお守りください。
4 本体取付け後、しっかりブラケットに装着されているかご確認ください。

⑥ブラケットの取り付け
＜準備するもの・・・プラスドライバー・電動ドライバー・キリ・電動ドリル＞

取り付けの金具⑥ブラケットは正面付け・天井付けの２通りに対応できます。
上記注意事項確認後、作業を行ってください。

図1

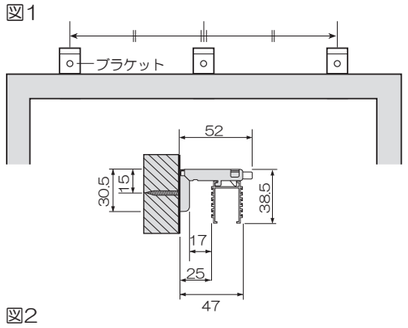

図2

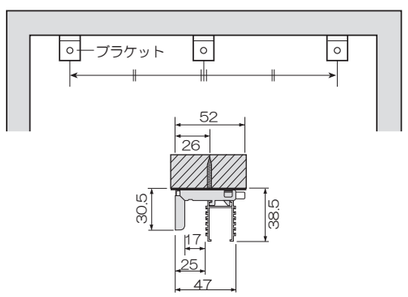

●窓枠を覆うように取り付ける場合（正面付け）
1、取り付けの位置を決めます。
・ブラケットの数が2個の場合は左右に、3個以上の場合は取付位置が均等になるようにします。
・取り付け位置から1.5cm下のクロス面に印をつけて左右の高さを確認します。
・クロス面、ボード裏に木の下地がある場所でないと取り付けができません。取り付ける前に確認してください。
2、ブラケットを⑩ネジ止めします。
・下地にキリ、電動ドリルで穴を開け下地穴を開けます。
・ドライバーでネジを留めます。＊電動ドライバーがあると便利です。

●窓枠の内側に取り付ける場合（天井付け）
1、取り付けの位置を決めます。
・ブラケットの数が2個の場合は左右に、3個以上の場合は取付位置が均等になるようにします。
・窓枠の中の天に印をつけ左右の奥行きを確認します。
2、ブラケットを⑩ネジ止めします。
・下地にキリ、電動ドリルで穴を開け下地穴を開けます。
・電動ドライバーがあると便利です。

●シェードを取り付ける
1、生地はたたみ上げたままの状態にしておき、製品を両手で持ち、⑥ブラケット手前のツメに引っ掛けます。
2、左右の取付位置が決まったら、製品を⑥ブラケットにカチッと音が鳴るまで押し込みます。
3、製品が⑥ブラケットにきちんと固定されているか確認してください。

＜取付方法＞

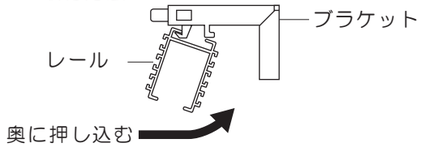

●シェーイドを取り外す
1、生地をたたみ上げて製品を手で押さえ、⑥ブラケット上部のロック解除ボタンを押します。
2、製品のロックが外れたら⑥ブラケットのツメから製品を取り外してください。

＜取外し方法＞



操作方法

【シェード】BOX型ダブル



●布地の上げ方
操作コードを引き、止めたい位置で少し奥側に押しつけながらゆっくり手を放すと止まります。



●布地の降ろし方
操作コードを５ｃｍほど引き、次にゆるめると下がります。

布地のはずし方

生地をはずす時は表幕、裏幕交互に作業を行ってください。
1.布地を下まで降ろします。
2.ウェイトバーをはずします。
3.昇降コードをほどいてはずします。
4.布地をシェードレールからはずします。
5.昇降コードはシェードレールから抜けないよう束ねておきます。

布地のクリーニングについて
表示してある洗濯絵表示レベルにしたがってください。

［1］



［2］

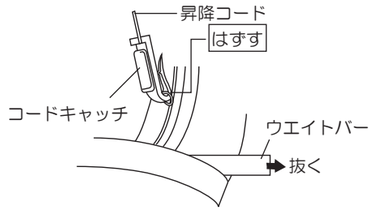

［3］巻きつけてあるだけなので簡単にはずせます。
（固定してある部分に印をつけておき、洗濯後その印を目印に結び直します）

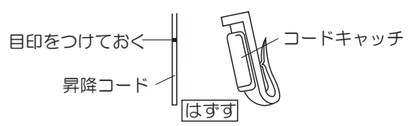

［4］



［5］



注意
1　布地の昇降操作は必ず操作コードで行ってください。
2　お子様がぶらさがったりしないよう、ご注意ください。
3　機構部への注油は絶対に行わないでください。

WAVE SALAD.
株式会社　アバンティ　愛知県一宮市本町４－２－１
TEL 0586-71-0033　FAX 0586-71-0045
HP　www.wavesalad.com